


# DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

# HX180 L

## DIMENSIONI HX180 L

Braccio da 5,1 m (16' 9") e avambraccio da 2,2 m (7' 3"); 2,6 m (8' 6") & 3,1 m (10' 2").

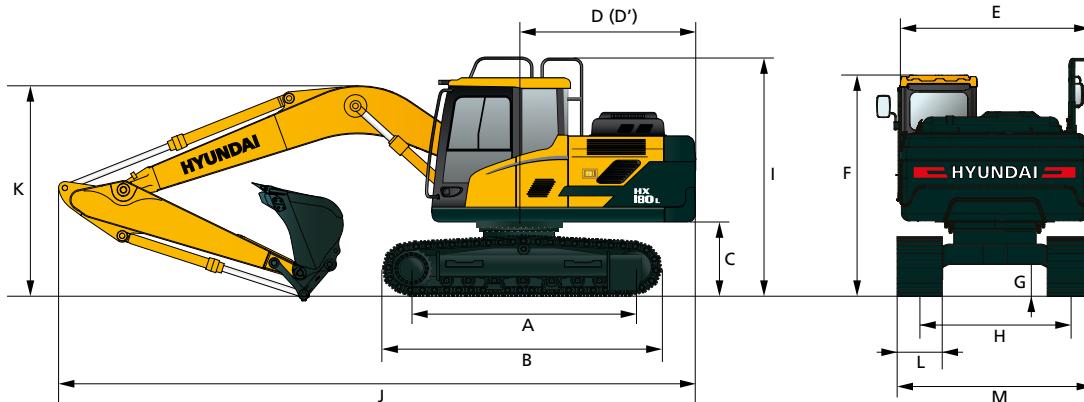


Unità : mm (ft-in)

A	Passo	3360 (11' 0")
B	Lunghezza totale cingolato	4116 (13' 6")
C	Distanza da terra del contrappeso	1055 (3' 6")
D	Raggio ingombro posteriore	2480 (8' 2")
D'	Lunghezza posteriore	2480 (8' 2")
E	Larghezza totale della struttura superiore	2475 (8' 1")
F	Altezza totale cabina	2980 (9' 9")
G	Distanza da terra min.	460 (1' 6")
H	Carreggiata	2250 (7' 5")
I	Altezza totale del guardrail	3235 (10' 7")

Lunghezza braccio	5100 (16' 9")	
Lunghezza avambraccio	2200 (7' 3")	2600 (8' 6")
J	8660 (28' 5")	8650 (28' 5")
K	3010 (9' 11")	2990 (9' 10")
L	500 (20")	600 (24")
M	2750 (9' 0")	2850 (9' 4")

## RAGGIO D'AZIONE HX180 L

Unità : mm (ft-in)

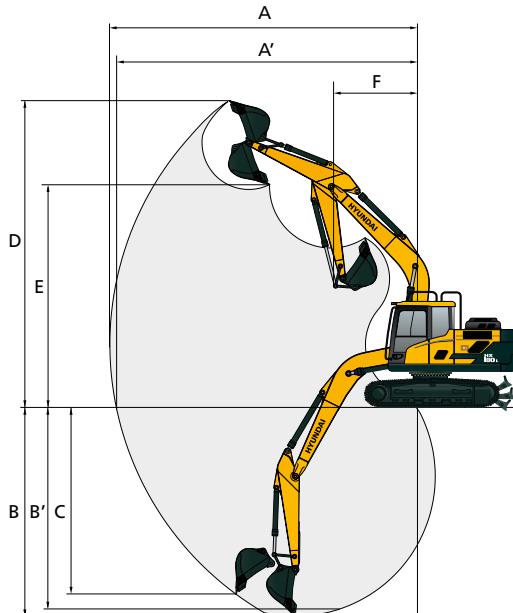

Lunghezza braccio	5100 (16' 9")	
Lunghezza avambraccio	2200 (7' 3")	2600 (8' 6")
A	8690 (28' 6")	9020 (29' 7")
A'	8530 (27' 12")	8860 (29' 1")
B	5660 (18' 7")	6060 (19' 11")
B'	5430 (17' 10")	5850 (19' 2")
C	5120 (16' 10")	5380 (17' 8")
D	8750 (28' 8")	8840 (29' 0")
E	6110 (20' 1")	6220 (20' 5")
F	3180 (10' 5")	3170 (10' 5")