


DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

HX330 L

DIMENSIONI HX330 L / HX330 NL

Bracci da 6,15 m (20' 2") e 6,45 m (21' 2") e avambracci da 2,2 m (7' 3"); 2,5 m (8' 2"); 3,2 m (10' 6") e 4,05 m (13' 3")

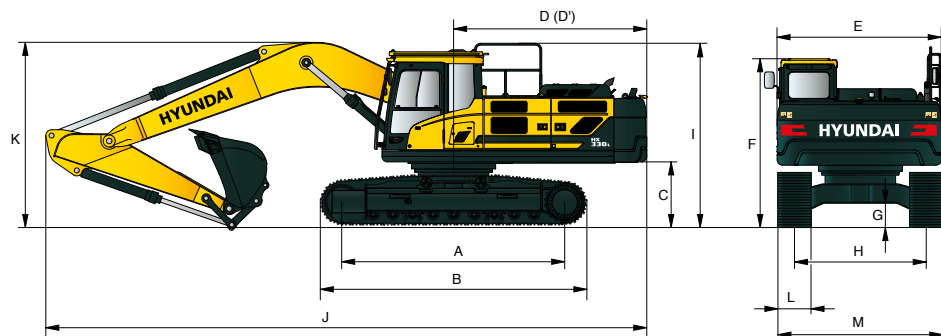


Unità : mm (ft-in)

A	Passo	4030 (13' 3")
B	Lunghezza totale cingolato	4940 (16' 2")
C	Distanza da terra del contrappeso	1200 (3' 11")
D	Raggio ingombro posteriore	3570 (11' 7")
D'	Lunghezza posteriore	3505 (11' 5")
E	Larghezza totale della struttura superiore	2980 (9' 9")
F	Altezza totale cabina	3160 (10' 4")
G	Distanza da terra min.	500 (1' 8")
H	Carreggiata	HX330 L 2680 (8' 10")
		HX330 NL 2390 (7' 10")
I	Altezza totale del guardrail	3350 (11' 0")

Lunghezza braccio	6150 (20' 2")	6450 (21' 2")			
Lunghezza avambraccio	2200 (7' 3")	2500 (8' 2")	3200 (10' 6")	4050 (13' 3")	
J Lunghezza totale	11170 (36' 8")	11470 (37' 8")	11340 (37' 2")	11220 (36' 10")	11220 (36' 10")
K Altezza totale braccio	3680 (12' 1")	3740 (11' 11")	3760 (12' 0")	3380 (11' 1")	3860 (12' 8")
L Larghezza suola dei cingoli	600 (24")	700 (28")	800 (32")	900 (36")	
M Larghezza totale	HX330 L 3280 (10' 9")	3380 (11' 1")	3480 (11' 5")	3580 (11' 5")	
	HX330 NL 2990 (9' 10")				

RAGGIO D'AZIONE HX330 L / HX330 NL

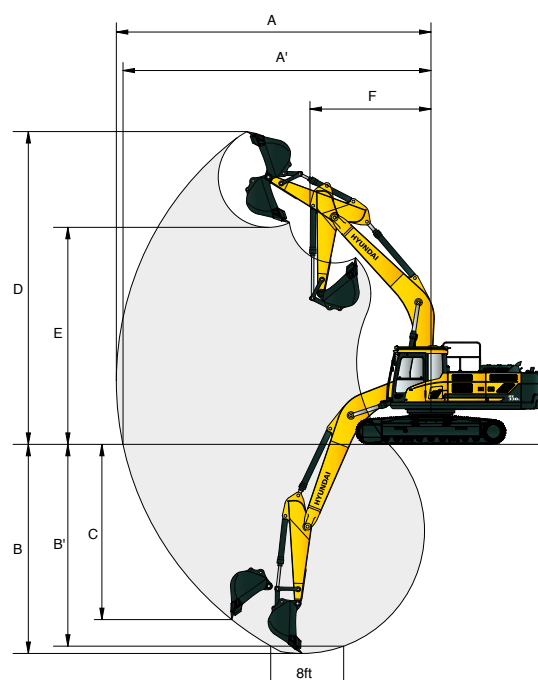

Unità : mm (ft-in)

Lunghezza braccio	6150 (20' 2")	6450 (21' 2")			
Lunghezza avambraccio	2200 (7' 3")	2500 (8' 2")	3200 (10' 6")	4050 (13' 3")	
A Sbraccio max.	10020 (32' 10")	10330 (33' 11")	10550 (34' 7")	11140 (36' 7")	11950 (39' 2")
A' Sbraccio max. al suolo	9800 (32' 2")	10110 (33' 2")	10330 (33' 11")	10940 (35' 11")	11760 (38' 7")
B Profondità max. di scavo	6160 (20' 3")	6370 (20' 11")	6670 (21' 11")	7370 (24' 2")	8220 (26' 12")
B' Profondità max. di scavo (livello 2,43 m)	5950 (19' 6")	6160 (20' 3")	6470 (21' 3")	7210 (23' 8")	8080 (26' 6")
C Profondità max. di scavo verticale	5710 (18' 9")	5980 (19' 7")	5920 (19' 5")	6360 (20' 10")	7260 (23' 10")
D Altezza max. di scarico	9940 (32' 7")	10220 (33' 6")	10170 (33' 4")	10310 (33' 10")	10710 (35' 2")
E Altezza max. di scarico	6780 (22' 3")	7050 (23' 2")	7050 (23' 2")	7240 (23' 9")	7630 (25' 0")
F Raggio rotazione anteriore min.	4520 (14' 10")	4700 (15' 5")	4550 (14' 11")	4460 (14' 8")	4470 (14' 8")