


DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

HX520 L

DIMENSIONI HX520 L

Bracci da 6,55 m (21' 6"); 7,06 m (23' 2") e 9,0 m (29' 6") e avambraccio da 2,4 m (7' 10"); 2,9 m (9' 6"); 3,38 m (11' 1"); 4,09 m (13' 1") e 6,0 m (19' 8")

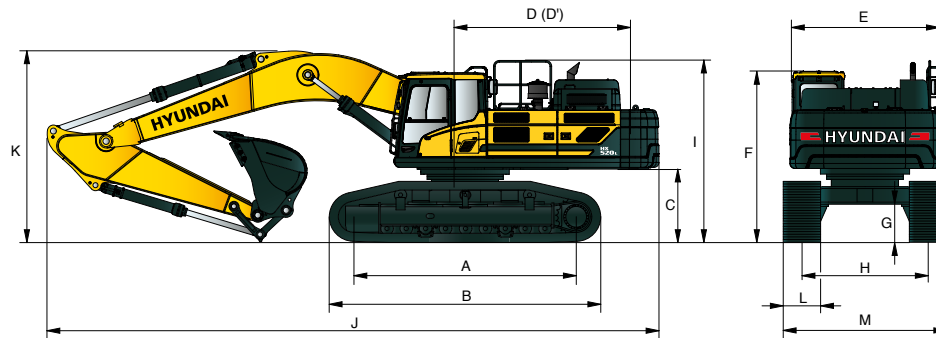


Unità : mm (ft-in)

A	Passo	4470 (14' 8")
B	Lunghezza totale cingolato	5460 (17' 11")
C	Distanza da terra del contrappeso	1445 (4' 9")
D	Raggio ingombro posteriore	3940 (12' 11")
D'	Lunghezza posteriore	3885 (12' 9")
E	Larghezza totale della struttura superiore	2980 (9' 9")
F	Altezza totale cabina	3340 (10' 11")
G	Distanza da terra min.	770 (2' 6")
H	Carreggiata	Allargato 2940 (9' 8") Ridotto 2380 (7' 10")
I	Altezza totale del guardrail	3595 (11' 8")

Lunghezza braccio		6550 (21' 6")		7060 (23' 2")		9000 (29' 6")	
Lunghezza avambraccio		2400 (7' 10")	2900 (9' 6")	2400 (7' 10")	2900 (9' 6")	3380 (11' 1")	4000 (13' 8")
J	Lunghezza totale	12000 (39' 4")	11870 (38' 11")	12510 (41' 1")	12380 (40' 7")	12260 (40' 3")	12250 (40' 2")
K	Altezza totale braccio	4190 (13' 9")	4080 (13' 5")	4070 (13' 4")	3920 (12' 10")	3790 (12' 5")	4090 (13' 5")
L	Larghezza suola dei cingoli	600 (24")	700 (28")	700 (28")	750 (30")	750 (30")	800 (32")
M	Larghezza totale Allargato	3540 (11' 7")	3640 (11' 11")	3640 (11' 11")	3690 (12' 1")	3690 (12' 1")	3740 (12' 3")
	Ridotto	2980 (9' 10")	3080 (10' 1")	3080 (10' 1")	3130 (10' 3")	3130 (10' 3")	3180 (10' 5")

RAGGIO D'AZIONE HX520 L

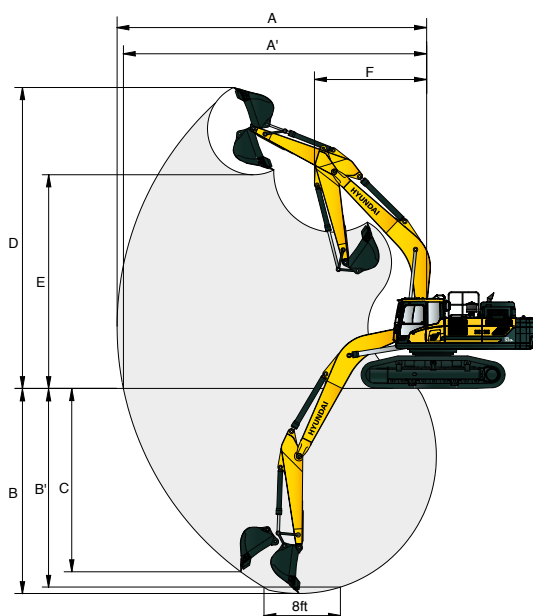

Unità : mm (ft-in)

Lunghezza braccio		6550 (21' 6")		7060 (23' 2")		9000 (29' 6")	
Lunghezza avambraccio		2400 (7' 10")	2900 (9' 6")	2400 (7' 10")	2900 (9' 6")	3380 (11' 1")	4000 (13' 8")
A	Sbraccio max.	10690 (35' 1")	11130 (36' 6")	11200 (36' 9")	11620 (38' 1")	12040 (39' 6")	12600 (41' 4")
A'	Sbraccio max. al suolo	10430 (34' 3")	10870 (35' 8")	10950 (35' 11")	11380 (37' 4")	11810 (38' 9")	12380 (40' 7")
B	Profondità max. di scavo	6240 (20' 6")	6740 (22' 1")	6630 (21' 9")	7130 (23' 5")	7610 (25' 0")	8230 (27' 0")
B'	Profondità max. di scavo (livello 2,43 m)	6060 (19' 11")	6580 (21' 7")	6460 (21' 2")	6980 (22' 11")	7470 (24' 6")	8110 (26' 7")
C	Profondità max. di scavo verticale	4370 (14' 4")	5420 (17' 9")	4650 (15' 3")	5660 (18' 7")	5770 (18' 11")	6320 (20' 9")
D	Altezza max. di scarico	10390 (34' 1")	10660 (35' 0")	10750 (35' 3")	10980 (36' 0")	11060 (36' 3")	11280 (37' 0")
E	Altezza max. di scarico	7040 (23' 1")	7210 (23' 8")	7410 (24' 4")	7540 (24' 9")	7690 (25' 3")	7910 (25' 11")
F	Raggio rotazione anteriore min.	4870 (16' 0")	4540 (14' 11")	5160 (16' 11")	4890 (16' 1")	4850 (15' 11")	4710 (15' 5")