

LUX HAWK

T-Engine

Thermal Engine Lighting Towers



PROIETTORI MULTILED / 4 X 320 W
AREA ILLUMINATA / 9300 m²



CONSUMO CARBURANTE / 0.55 l/h
AUTONOMIA / 227 h



PALO TELESCOPICO MANUALE
ALTEZZA MASSIMA / 8 m
GARANTITO A VITA



KUBOTA Z482 / 2 CIL / 1500 RPM
RAFFREDDAMENTO LIQUIDO



PROIETTORI REGOLABILI
340° / ROTAZIONE PALO MANUALE
TRAINO DA CANTIERE **PIEGHEVOLE**



POTENZA GENERATORE / 3.5 kVA - 230V
PRESA AUSILIARIA / 1.3 kVA - 230V



CORPO MACCHINA ZINCATO
VERNICIATO A POLVERE



LUXTOWER
lighting towers

SERIE MANUALE LUX HAWK

MADE IN
ITALY

DATI
TECNICI

Dimensioni & Peso

Dimensioni min.	mm	1840 X 1240 X 2560
Dimensioni max.	mm	2436 X 1867 X 8000
Peso totale a secco	Kg	603

Caratteristiche

Rotazione		340°
Sistema d'illuminazione	W	4 X 320 W
Tipo di proiettore		LED
Stabilità al vento	Km/h	80


Alternatore

Modello	Linz Sincrono o equivalente	
Frequenza	Hz	50
Grado di protezione	IP	23
Potenza generatore	kVA/V	3.5 - 230
Presa ausiliaria	kVA	1.3

Motore



Modello	Kubota Z482 2 cyl. liquid cooled	
Carburante		Diesel
r.p.m.		1500
Livello di rumorosità	db at 7 meters	65
Capacità serbatoio	l	125
Capacità bunded tank	l	160
Autonomia	h	227
Consumo	l/h	0.55

Area Illuminata

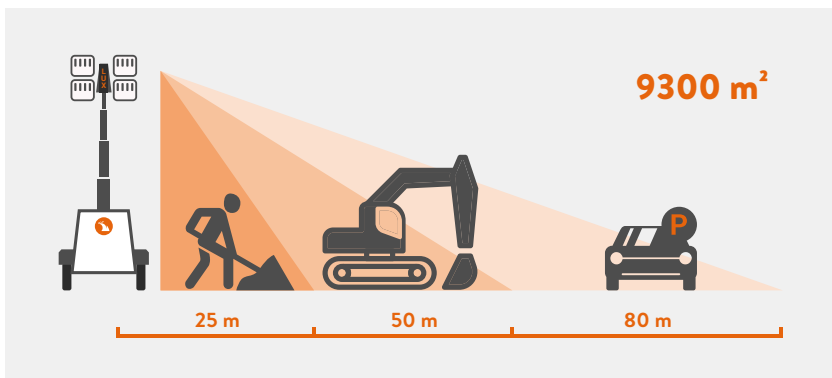

110% BUNDED TANK


vasca raccolta liquidi

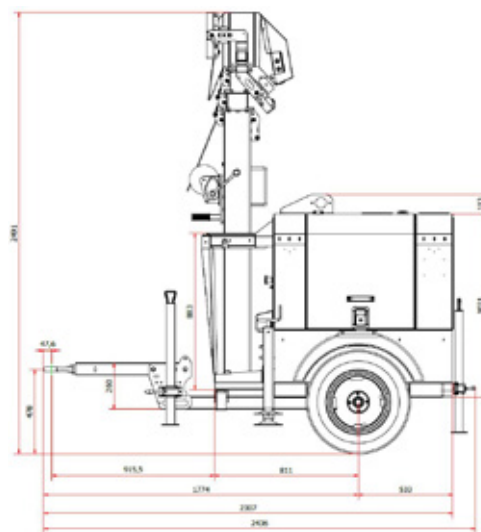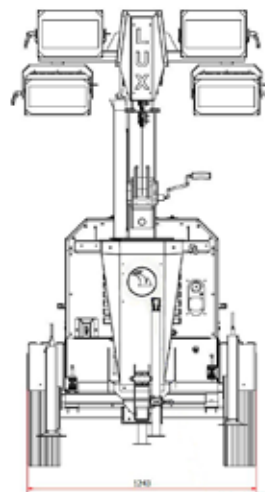

Piano di carico



40HC Container 21 Units
20' Container 8 Units



Camion completo | Assemblate 11 Units
Disassemblate 24 Units

T-Engine
Thermal Engine Lighting Towers

Luxtower: Via Strada Nuova, 28 - 27050 Codevilla (PV) ITALY | TLF. +39 0383 365544 | Fax +39 0383 49702

LUXTOWER ongoing policy is in continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are shown for information only. LUXTOWER® - 2016© All rights reserved.