Caratteristiche

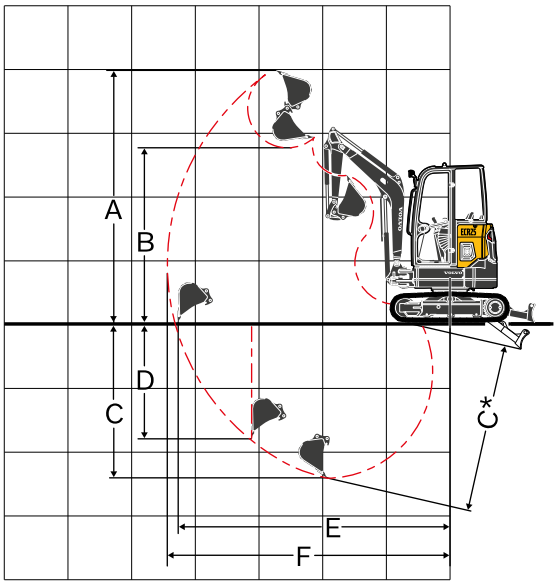



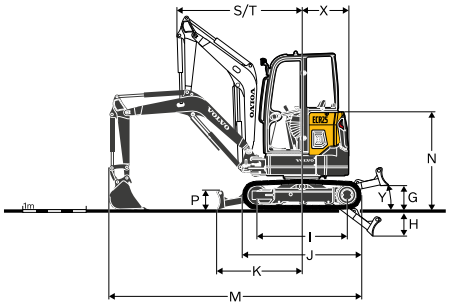

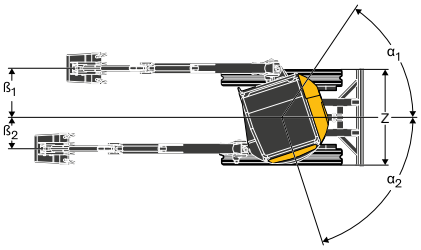

DIMENSIONI

Descrizione		Unità	ECR25 Electric
Avambraccio		**mm**	**1 350**
A	Altezza massima di taglio	mm	4 183
B	Altezza massima di scarico	mm	2 957
B*	Ingombro massimo benna	mm	3 070
C	Profondità di scavo	mm	2 761
C*	Profondità massima di scavo	mm	2 965
D	Profondità massima di scavo verticale	mm	2 119
E	Distanza massima di scavo sul piano terra	mm	4 602
F	Distanza massima di scavo	mm	4 768
G	Posizione altezza massima lama dozer	mm	401
H	Posizione altezza minima lama dozer	mm	422
I	Passo	mm	1 440
J	Lunghezza cingoli	mm	1 906
K	Lama dozer, sbraccio massimo al livello del terreno	mm	1 365
L	Larghezza complessiva con cingoli in gomma da 300 mm	mm	1 550
M	Lunghezza complessiva	mm	3 876
M*	Lunghezza di trasporto	mm	4 525
N	Altezza complessiva al cofano motore	mm	1 570
O	Altezza minima da terra	mm	290
P	Altezza lama dozer	mm	312
Q	Larghezza pattini (gomma)	mm	300
R	Luce libera da terra a torretta	mm	554
S	Raggio di brandeggio anteriore	mm	2 002
T	Raggio di brandeggio anteriore in posizione completamente disassata	mm	1 555
U	Altezza complessiva cabina	mm	2 535
W	Larghezza complessiva del telaio superiore	mm	1 340
X	Raggio di rotazione posteriore	mm	750
Y	Angolo di sbalzo anteriore	°	34
Z	Larghezza lama dozer	mm	1 550
α_1	Angolo di brandeggio massimo braccio a sinistra	°	72
β_1	Offset massimo braccio a destra	mm	784
α_2	Angolo di brandeggio massimo braccio a destra	°	56
β_2	Offset massimo braccio a sinistra	mm	496