


# Dimensioni e raggi d'azione

## DIMENSIONI R30Z-9AK

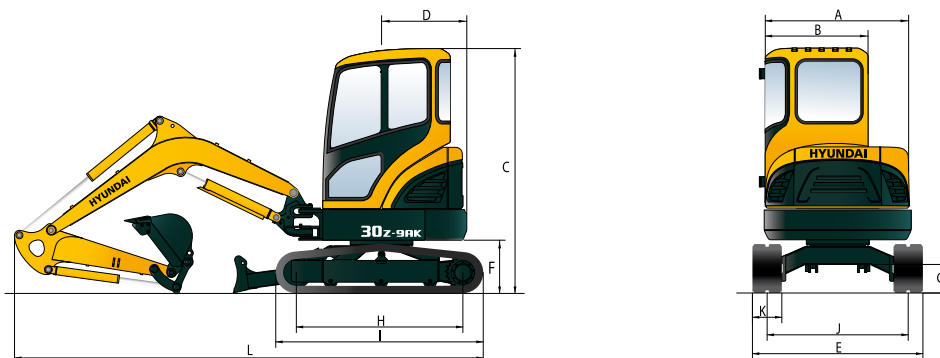


mm (ft · in)

A	Larghezza totale torretta	1485 (4' 10")	G	Luce libera al suolo	290 (11")
B	Larghezza totale cabina	1050 (3' 5")	H	Lunghezza del carro a terra	1550 (4' 11")
C	Altezza totale cabina	2500 (8' 2")	I	Lunghezza cingoli	1970 (6' 6")
D	Raggio brandeggio posteriore – contrappeso standard	775 (2' 7")	J	Carreggiata	1250 (4' 1")
	Raggio brandeggio posteriore – contrappeso addizionale	875 (2' 10")	K	Larghezza pattini	300 (1' 0")
E	Larghezza complessiva	1550 (5' 1")	L	Lunghezza complessiva – Avambraccio standard	4180 (13' 9")
F	Luce libera sotto il contrappeso	540 (1' 9")		Lunghezza complessiva – Avambraccio lungo	4220 (13' 10")

## RAGGI D'AZIONE R30Z-9AK

mm (ft · in)

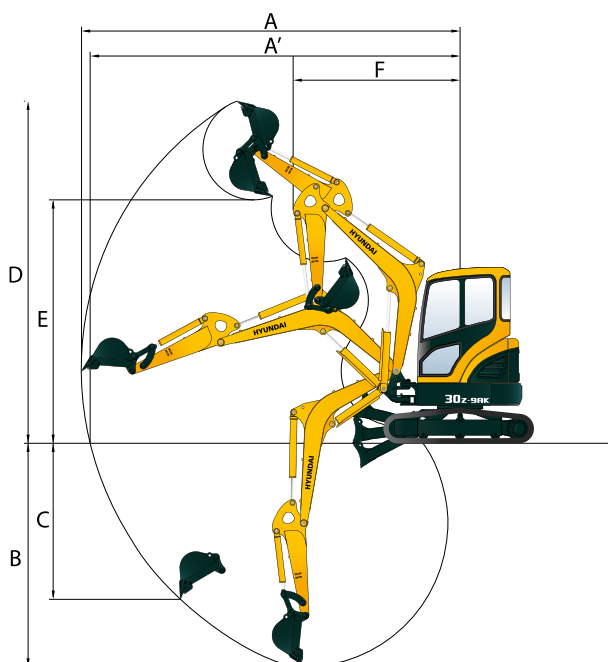

	Lunghezza braccio principale	2030 (6' 8")
	Lunghezza braccio basculante	1120 (3' 8") *1350 (4' 5")
A	Raggio massimo di scavo	4650 (15' 3") *4860 (15' 11")
A'	Raggio massimo di scavo al suolo	4515 (14' 10") *4735 (15' 6")
B	Profondità massima di scavo	2500 (8' 2") *2720 (8' 11")
C	Profondità massima di scavo muro verticale	2085 (6' 10") *2310 (7' 7")
D	Altezza massima di scavo	4270 (14' 0") *4405 (14' 5")
E	Altezza massima di scarico	2890 (9' 6") *3030 (9' 11")
F	Raggio di rotazione minimale frontale	2055 (6' 9") *2090 (6' 10")

\* Braccio basculanti lungo