


Dimensioni e gamma operativa


R35Z-9 DIMENSIONI

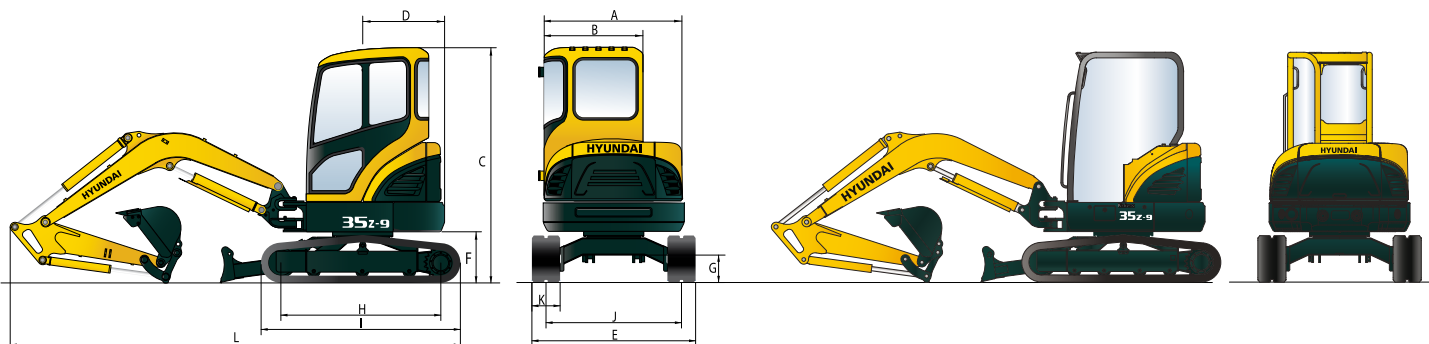

		mm (ft · in)			
A	Larghezza complessiva struttura superiore	1500 (4' 11")	G	Altezza libera	290 (0' 11")
B	Larghezza complessiva cabina	1050 (3' 5")	H	Distanza tra i tamburi	1700 (5' 7")
C	Altezza complessiva cabina	2500 (8' 2")	I	Lunghezza complessiva del cingolo	2130 (6' 12")
D	Raggio di rotazione posteriore	870 (2' 10")	J	Carreggiata	1440 (4' 9")
E	Larghezza complessiva	1740 (5' 9")	K	Larghezza pattini cingoli	300 (0' 12")
F	Spazio libero sotto contrappeso	540 (1' 9")	L	Lunghezza complessiva	4790 (15' 9")

R35Z-9 GAMMA OPERATIVA

mm (ft · in)

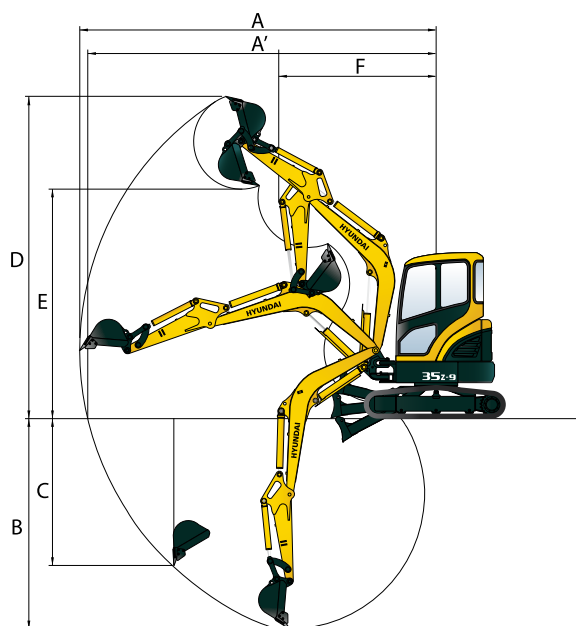

	Lunghezza braccio principale	2500 (8' 2")
	Lunghezza braccio basculante	1300 (4' 3")
A	Raggio di scavo max.	5360 (17' 7")
A'	Raggio di scavo max. al suolo	5240 (17' 2")
B	Profondità di scavo max.	3150 (10' 4")
C	Profondità di scavo max. muro verticale	2190 (7' 2")
D	Altezza di scavo max.	4830 (15' 10")
E	Altezza di scarico max.	3450 (11' 4")
F	Rotazione frontale min.	2350 (7' 9")

La dotazione di serie e quella optional possono variare. Contattare il concessionario Hyundai per maggiori informazioni. La macchina raffigurata può variare secondo le norme internazionali. Tutte le misure del sistema britannico sono arrotondate al valore più vicino di libbra o pollice.

PREGA DI CONTATTARE

 **HYUNDAI**
HEAVY INDUSTRIES EUROPE
CONSTRUCTION EQUIPMENT