DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

DIMENSIONI HX220 NL

Braccio da 5,65 m (18' 6") e avambracci da 2,0 m (6' 7"); 2,4 m (7' 10") e 2,92 m (9' 7")

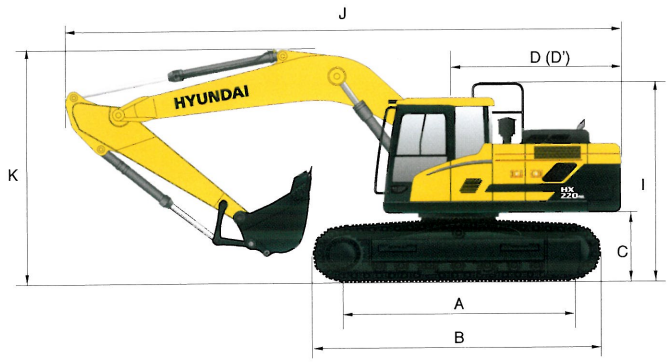



Unità : mm (ft·in)

A	Passo	3650 (12' 0")
B	Lunghezza totale cingolato	4404 (14' 4")
C	Distanza da terra del contrappeso	1060 (3' 6")
D	Raggio ingombro posteriore	2850 (9' 4")
D'	Lunghezza posteriore	2770 (9' 1")
E	Larghezza totale della struttura superiore	2530 (8' 4")
F	Altezza totale cabina	3000 (9' 8")
G	Distanza da terra min.	480 (1' 7")
H	Carreggiata	2000 (6' 7")
I	Altezza totale del guardrail	3210 (10' 5")

	Lunghezza braccio	5650 (18' 6")		
	Lunghezza avambraccio	2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")
J	Lunghezza totale	9650 (31' 8")	9570 (31' 5")	9510 (31' 23")
K	Altezza totale braccio	3250 (10' 8")	3170 (10' 5")	3100 (10' 2")
L	Larghezza suola dei cingoli	500 (20")	600 (24")	700 (28")
M	Larghezza totale	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")

RAGGIO D'AZIONE HX220 NL

Unità : mm (ft·in)

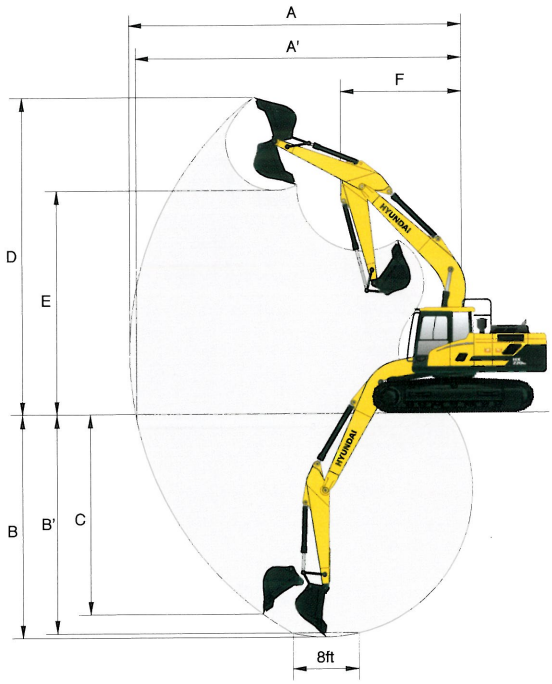

	Lunghezza braccio	5650 (18' 68")		
	Lunghezza avambraccio	2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")
A	Sbraccio max.	9140 (30' 0")	9500 (31' 2")	9960 (32' 8")
A'	Sbraccio max. al suolo	8960 (29' 5")	9340 (30' 8")	9800 (32' 2")
B	Profondità max. di scavo	5750 (18' 10")	6150 (20' 2")	6640 (21' 9")
B'	Profondità max. di scavo (livello 2,43 m)	5520 (18' 1")	5950 (19' 6")	6470 (21' 36")
C	Profondità max. di scavo verticale	5320 (17' 5")	5780 (19' 9")	6250 (20' 6")
D	Altezza max. di scarico	9270 (30' 5")	9500 (31' 2")	9740 (31' 11")
E	Altezza max. di scarico	6450 (21' 2")	6660 (21' 10")	6900 (22' 8")
F	Raggio rotazione anteriore min.	3710 (12' 2")	3630 (11' 11")	3580 (11' 9")