

## DATI TECNICI




### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                                                |           | MT - MTP |        |        | CA                                                    |        |        | BT                                                    |        |        |        | AVP                                                   |        |        | C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                |           | TC100    | TC100d | TC120d | TC100                                                 | TC100d | TC120d | TC100                                                 | TC100d | TC120d | TC130d | TC100                                                 | TC100d | TC120d | TC130d |
| Peso operativo (senza operatore)<br>Poids opératif avec pelle (sans opérateur)                                                 | kg        | 700      | 700    | 730    | 595                                                   | 595    | 615    | 775                                                   | 775    | 800    | 1100   | 845                                                   | 845    | 885    | 990    |
| Capacità di carico Capacité de charge                                                                                          |           |          |        |        |                                                       |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| - colmo (SAE Standard) à comble * (SAE Standard)                                                                               | m³        | 0,38     | 0,38   | 0,44   | 0,3                                                   | 0,3    | 0,3    | 0,45                                                  | 0,45   | 0,45   | 0,57   | 0,43                                                  | 0,43   | 0,43   | 0,56   |
| - raso (SAE Standard) à ras * (SAE Standard)                                                                                   | m³        | 0,32     | 0,32   | 0,34   | 0,21                                                  | 0,21   | 0,21   | 0,36                                                  | 0,36   | 0,36   | 0,46   | 0,37                                                  | 0,37   | 0,37   | 0,44   |
| - liquidi liquides                                                                                                             | m³        | 0,2      | 0,2    | 0,21   | 0,21                                                  | 0,21   | 0,21   | 0,25                                                  | 0,25   | 0,25   | 0,32   | 0,24                                                  | 0,24   | 0,24   | 0,44   |
|                                                                                                                                |           |          |        |        | TC100 - TC100d                                        |        |        | TC120d                                                |        |        |        | TC130d                                                |        |        |        |
| Portata massima sottocarro Capacité max. base à chenilles                                                                      | kg        |          |        |        | 1000                                                  |        |        | 1200                                                  |        |        |        | 1300                                                  |        |        |        |
| Motore Diesel Moteur Diesel                                                                                                    | tipo type |          |        |        | Kubota Z482                                           |        |        | Kubota D722                                           |        |        |        | Kubota D902                                           |        |        |        |
| Cilindrata Cylindrée                                                                                                           | cm²       |          |        |        | 479                                                   |        |        | 719                                                   |        |        |        | 898                                                   |        |        |        |
| Cilindri Cylindres                                                                                                             | n°        |          |        |        | 2                                                     |        |        | 3                                                     |        |        |        | 3                                                     |        |        |        |
| Potenza massima Puissance max                                                                                                  | kW/Hp     |          |        |        | 9.6/13 @ 3600 rpm                                     |        |        | 14.9 /20 @ 3600 rpm                                   |        |        |        | 15.9 /21.3 @ 3200 rpm                                 |        |        |        |
| Raffreddamento Refroidissement                                                                                                 | tipo type |          |        |        | Acqua Eau                                             |        |        | Acqua Eau                                             |        |        |        | Acqua Eau                                             |        |        |        |
| Motore a benzina<br>Moteur à essenc                                                                                            | tipo type |          |        |        | Briggs&Stratton<br>New Vanguard 400                   |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Cilindrata Cylindrée                                                                                                           | cm²       |          |        |        | 408                                                   |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Cilindri Cylindres                                                                                                             | n°        |          |        |        | 1                                                     |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Potenza massima Puissance max                                                                                                  | kW/Hp     |          |        |        | 10.4/14                                               |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Raffreddamento Refroidissement                                                                                                 | tipo type |          |        |        | Aria Air                                              |        |        |                                                       |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Batteria Batterie                                                                                                              | tipo type |          |        |        | 12V - 55 Ah                                           |        |        | 12V - 55Ah                                            |        |        |        | 12V - 55Ah                                            |        |        |        |
| Pompa a pistoni a portata variabile per la trasmissione<br>Pompes transmission à pistons à portée variable pour la translation |           |          |        |        | 2x30 lt/min @ 230 bar                                 |        |        | 2x30 lt/min @ 230 bar                                 |        |        |        | 2x33 lt/min @ 250 bar                                 |        |        |        |
| Pompe a ingranaggi per i servizi<br>Pompe à engrenages pour services                                                           |           |          |        |        | 1x7 lt/min @ 160 bar                                  |        |        | 1x21 lt/min @ 170 bar                                 |        |        |        | 1x21 lt/min @ 210 bar                                 |        |        |        |
| Larghezza cingolo Largeur chenille                                                                                             | mm        |          |        |        | 180                                                   |        |        | 180                                                   |        |        |        | 230                                                   |        |        |        |
| Tensionamento cingolo in gomma<br>Tendeur de chenille                                                                          | tipo type |          |        |        | Molla + vite di registro<br>Ressort + vis de registre |        |        | Molla + vite di registro<br>Ressort + vis de registre |        |        |        | Molla + vite di registro<br>Ressort + vis de registre |        |        |        |
| Pressione specifica al suolo: a vuoto/a carico<br>Pression spécifique au sol: à vide/en charge                                 | kg/cm²    |          |        |        | 0.18/0.48                                             |        |        | 0.18/0.52                                             |        |        |        | 0.21/0.42                                             |        |        |        |
| Velocità massima Vitesse max                                                                                                   | km/h      |          |        |        | 4.0                                                   |        |        | 3.0/5.0                                               |        |        |        | 3.5/6.0                                               |        |        |        |
| Pendenza max. superabile a pieno carico<br>Pente max franchissable à pleine charge                                             | %         |          |        |        | 62                                                    |        |        | 62                                                    |        |        |        | 60                                                    |        |        |        |
| Capacità serbatoio carburante Capacité réservoir huile carburant                                                               | lt        |          |        |        | 9.7                                                   |        |        | 9.7                                                   |        |        |        | 15.2                                                  |        |        |        |
| Capacità serbatoio olio idraulico Capacité réservoir huile hydraulique                                                         | lt        |          |        |        | 22.1                                                  |        |        | 25.4                                                  |        |        |        | 26                                                    |        |        |        |

## DIMENSIONI D'INGOMBRO

### DIMENSIONS

Mostra tutto

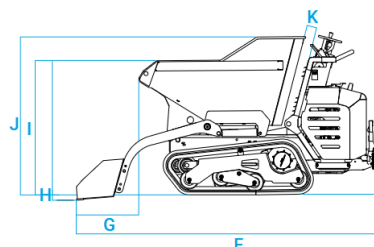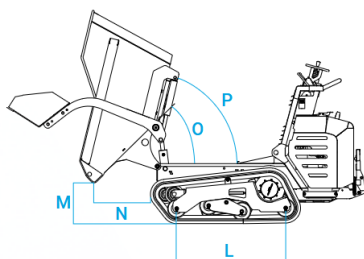

#### TC100\_TC120 MT - MTP

|        | mm | A   | B   | C   | D   | E    | F    | G   | H  | I    | J    | K  | L   | M   | N   | O   | P   |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TC100  | mm | 830 | 790 | 610 | 862 | 1667 | 1880 | 504 | 26 | 1000 | 1186 | 77 | 875 | 359 | 410 | 45° | 76° |
| TC100d | mm | 830 | 790 | 610 | 862 | 1667 | 1880 | 504 | 26 | 1000 | 1186 | 77 | 875 | 359 | 410 | 45° | 76° |
| TC120d | mm | 830 | 790 | 610 | 775 | 1710 | 1924 | 503 | 43 | 1080 | 1268 | 78 | 875 | 328 | 452 | 45° | 76° |