


TC230d BT

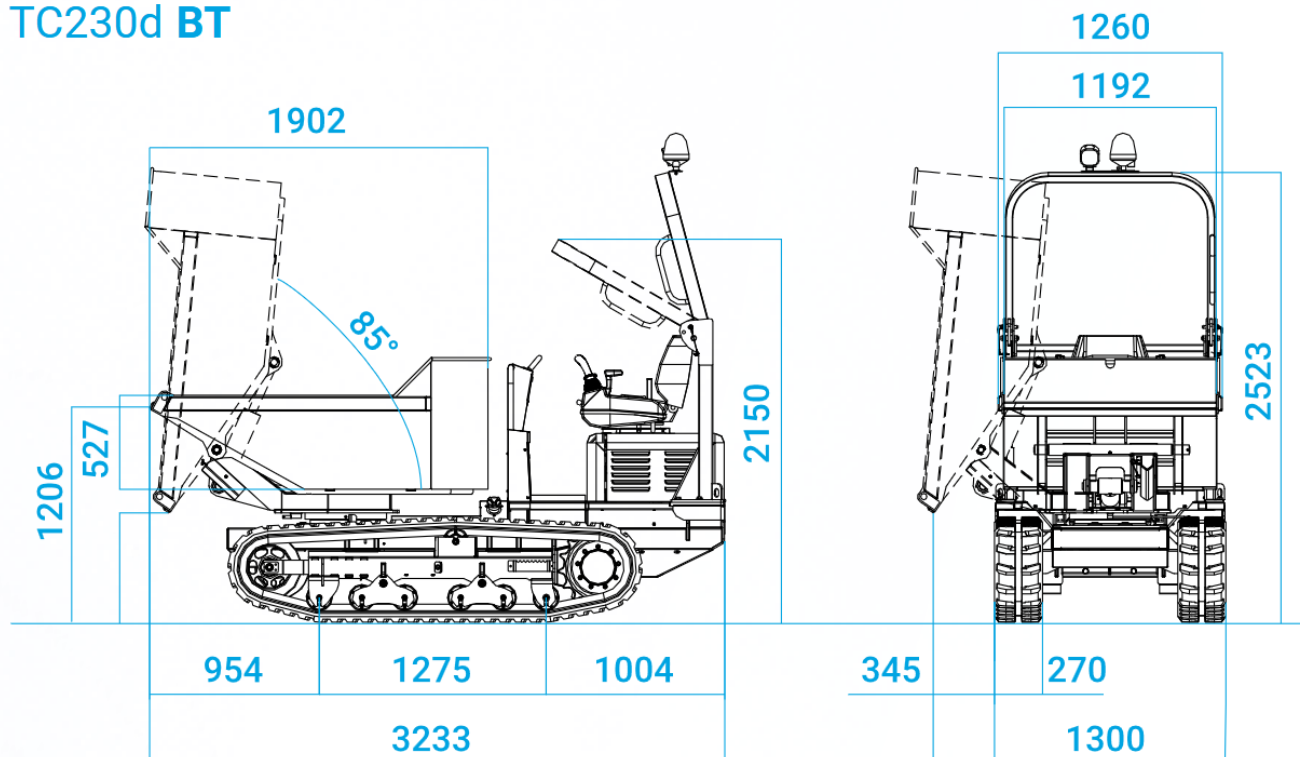

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

		BT 	MT-MTP 	C 	AV-AVP 	BTP 
		TC150d	TC230d	TC150d	TC150d	TC230d
Peso operativo (senza operatore) Poids opératif avec pelle (sans opérateur)	kg	1330	2200	1620	1620	2500
Capacità di carico Capacité de charge						
- colmo (SAE Standard) à comble* (SAE Standard)	m³	0,82	1,17	0,65	0,65	1,07
- raso (SAE Standard) à ras* (SAE Standard)	m³	0,63	0,90	0,55	0,55	0,88
- liquidi liquides	m³	0,37	0,72	0,41	0,41	0,72

		TC150d	TC230d
Portata massima sottocarro Capacité max. base à chenilles	kg	1500	2300
Motore Diesel Moteur Diesel	tipo type	Kubota D902 STAGE V	Kubota V1505 STAGE V
Cilindrata Cylindrée	cm³	898	1498
Cilindri Cylindres	n°	3	4
Potenza massima Puissance max	kW/Hp	15.2/20.3 @ 3200 rpm	18.5/25 @ 2300 rpm
Raffreddamento Refroidissement	tipo type	Acqua Eau	Acqua Eau
Batteria Batterie	tipo type	12V - 60 Ah	12V - 60Ah
Pompa a pistoni a portata variabile per la traslazione Pompe à pistons à débit variable pour la translation		2x35 lt/min @ 275 bar	2x41 lt/min @ 350 bar
Pompe a ingranaggi per i servizi Pompe à engrenages pour services		1x27 lt/min @ 170 bar	1x24 lt/min @ 180 bar
Larghezza cingolo Largeur chenille	mm	230	270
Tensionamento cingolo in gomma Tendeur de chenille	tipo type	Molla + vite di registro Ressort + vis de registre	A grasso À gras
Pressione specifica al suolo: a vuoto/a carico Pression spécifique au sol: à vide/en charge	kg/cm²	0.20/0.47	0.31/0.59
Velocità massima Vitesse max	km/h	4.0/7.5	3.7 / 7.5
Pendenza max. superabile a pieno carico Pente max franchissable à pleine charge	%	62	76
Capacità serbatoio carburante Capacité réservoir huile carburant	lt	24	26
Capacità serbatoio olio idraulico Capacité réservoir huile hydraulique	lt	25	20.5