Dimensioni e raggi d’azione

DIMENSIONI R55-9

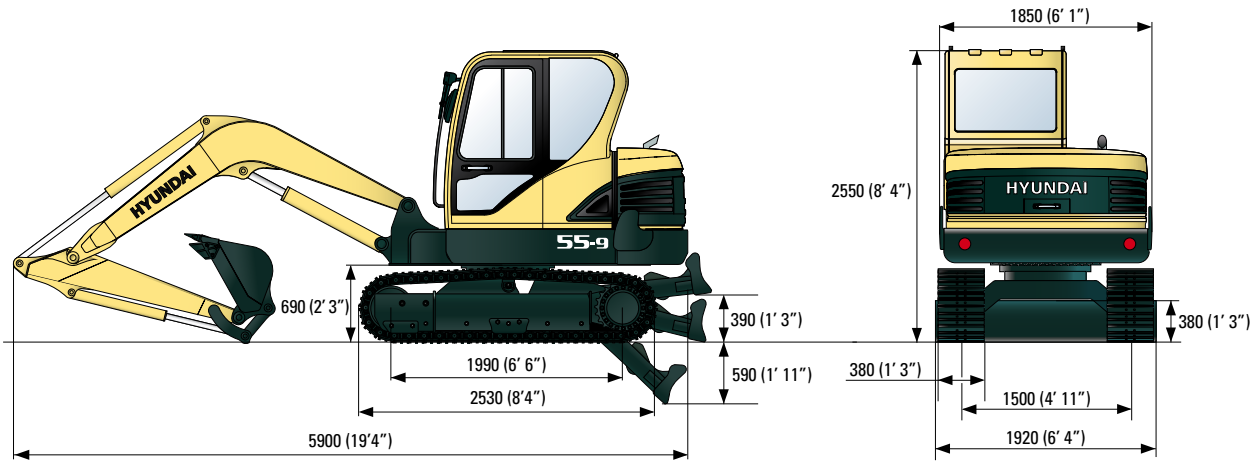

RAGGI D’AZIONE R55-9

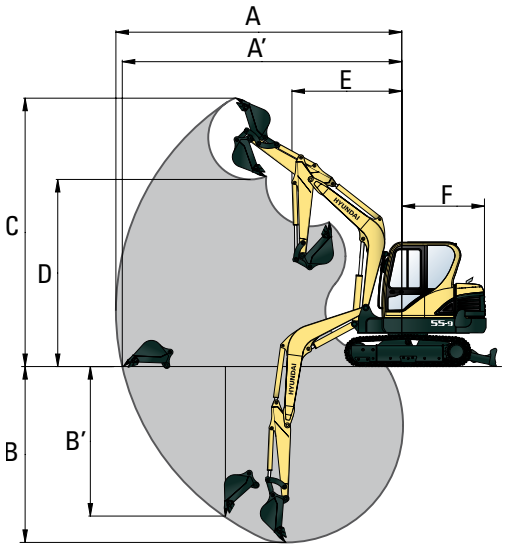

	Lunghezza del braccio principale	3000 (9' 10")	
	Lunghezza del braccio basculante	1600 (5' 3")	1900 (6' 3")
A	Raggio massimo di scavo	6150 (20' 2")	6400 (20' 1")
A'	Raggio massimo di scavo al suolo	6010 (19' 9")	6270 (20' 7")
B	Profondità massima di scavo	3820 (12' 6")	4060 (13' 4")
B'	Profondita massima di scavo muro verticale	3200 (10' 6")	3460 (11' 4")
C	Altezza massima di scavo	5780 (18' 12")	5920 (19' 5")
D	Altezza massima di scarico	4050 (13' 3")	4180 (13' 9")
E	Raggio di rotazione minimo	2350 (7' 9")	2360 (7' 9")
F	Raggio di rotazione posteriore	1650 (5' 5")	1650 (5' 5")